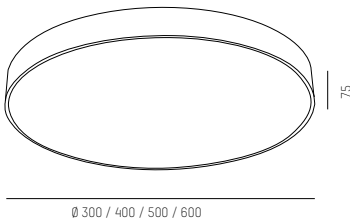
 = opal cover





Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor, Schutzart IP54
Optional dimmbar 1-10V oder mit DALI
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Round LED aluminium luminaire
Anodised, white or black powder coated finish
Opal diffuser, IP54
Optional with 1-10V or DALI dimmable
Energy efficient with high colour rendering LED

Lampada a LED tonda in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore opale, IP54
Dimmerazione 1-10V o DALI opzionale
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Luminaire tonde à LED en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur opal, IP54
Dimmable 1-10V ou DALI optionnel
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

Dimmbare Versionen / dimmable versions
445-XXXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
445-XXXXXXXddd = DALI dimm.

 = LED 3000K
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request



 - 

IP54  



BADO IP54 SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3



SYS 16W

445-0230191X  Ø 300 · H 75 / 1638lm
445-0230141X  Ø 300 · H 75 / 1761lm



SYS 29W

445-0240191X  Ø 400 · H 75 / 3263lm
445-0240141X  Ø 400 · H 75 / 3509lm

SYS 37W




445-0250191X  Ø 500 · H 75 / 4388lm
445-0250141X  Ø 500 · H 75 / 4718lm

SYS 44W

445-0260191X  Ø 600 · H 75 / 5366lm
445-0260141X  Ø 600 · H 75 / 5770lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

