




BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring flächenbündig
BLINDSPOT trimless with mounting ring flush mounted

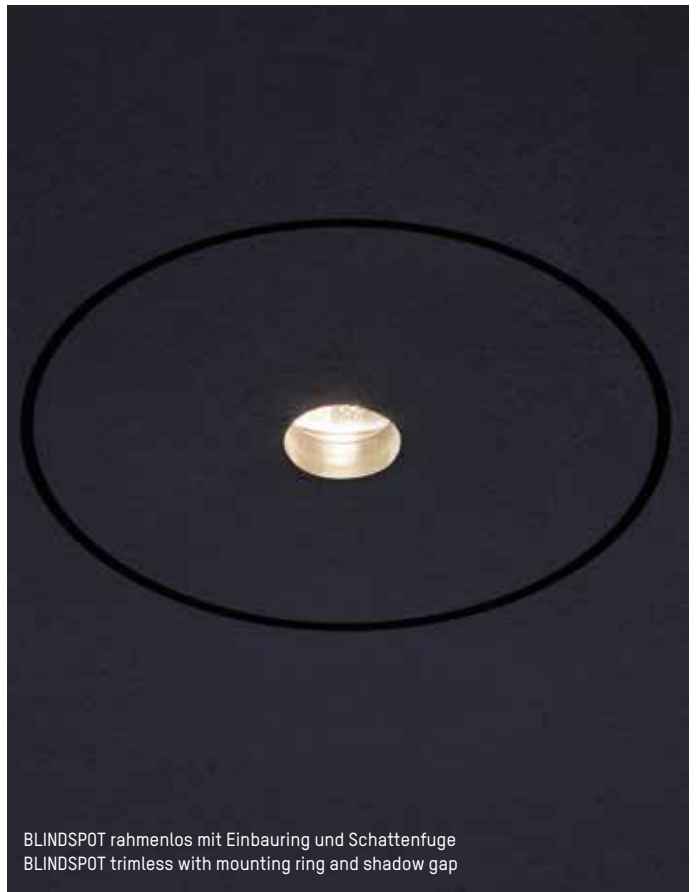

BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring und Schattenfuge
BLINDSPOT trimless with mounting ring and shadow gap

Rahmenloser LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche: Mineralfaserplatte natur, überstreichbar
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Trimless recessed LED spotlight in aluminium
Surface: mineral fiber board nature, paintable
Recessed lense with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Incasso LED a scomparsa in alluminio
Superficie in fibra naturale tinteggiabile
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio


Encastré LED sans cadre en aluminium
Surface en peintable fibre naturelle
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR < 16
W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K



IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



BLINDSPOT R


CRI > 90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring und Werkzeug separat ordern / order mounting ring and tool separately

LED 9W · 700mA

640-00201012300 400lm
640-00201012900 430lm

640-00201032300 400lm
640-00201032900 430lm

12,5 - 32mm
 68 mm, ET 100mm




EINBAURING UND ZUBEHÖR / MOUNTING RING AND ACCESSOIRES

640-000010 Einbauring / mounting ring

640-000020 Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring

640-000040 Demontagewerkzeug / Disassembling tool



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

- 24-122441 11W / 700mA, not dimmable
- 24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.

