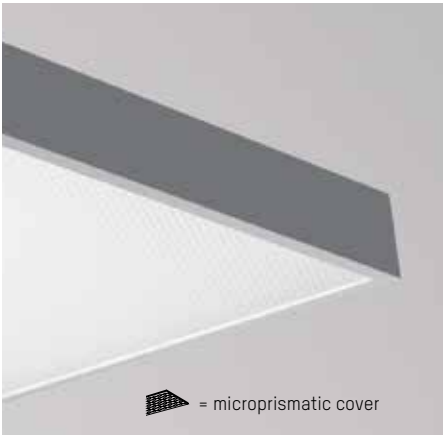
 = opal cover







 = microprismatic cover





CADAN NOVA L PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam





SYS 65W

- 445-75120191XY  LxB 1200x300 · H 25 / 6458lm
- 445-75120141XY  LxB 1200x300 · H 25 / 7020lm
- 445-75120192XY  LxB 1200x300 · H 25 / 6394lm
- 445-75120142XY  LxB 1200x300 · H 25 / 6950lm





SYS 79W

- 445-75150191XY  LxB 1500x300 · H 25 / 8068lm
- 445-75150141XY  LxB 1500x300 · H 25 / 8770lm
- 445-75150192XY  LxB 1500x300 · H 25 / 7995lm
- 445-75150142XY  LxB 1500x300 · H 25 / 8690lm

SYS 94W

- 445-75180191XY  LxB 1800x300 · H 25 / 9678lm
- 445-75180141XY  LxB 1800x300 · H 25 / 10520lm
- 445-75180192XY  LxB 1800x300 · H 25 / 9596lm
- 445-75180142XY  LxB 1800x300 · H 25 / 10430lm





SYS 123W

- 445-75240191XY  LxB 2400x300 · H 25 / 12908lm
- 445-75240141XY  LxB 2400x300 · H 25 / 14030lm
- 445-75240192XY  LxB 2400x300 · H 25 / 12796lm
- 445-75240142XY  LxB 2400x300 · H 25 / 13909lm





CADAN NOVA L PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam





SYS 42W

- 445-77120191XY  LxB 1200x300 · H 25 / 4434lm
- 445-77120141XY  LxB 1200x300 · H 25 / 4820lm
- 445-77120192XY  LxB 1200x300 · H 25 / 4370lm
- 445-77120142XY  LxB 1200x300 · H 25 / 4750lm





SYS 52W

- 445-77150191XY  LxB 1500x300 · H 25 / 5538lm
- 445-77150141XY  LxB 1500x300 · H 25 / 6020lm
- 445-77150192XY  LxB 1500x300 · H 25 / 5474lm
- 445-77150142XY  LxB 1500x300 · H 25 / 5950lm

SYS 62W

- 445-77180191XY  LxB 1800x300 · H 25 / 6652lm
- 445-77180141XY  LxB 1800x300 · H 25 / 7230lm
- 445-77180192XY  LxB 1800x300 · H 25 / 6560lm
- 445-77180142XY  LxB 1800x300 · H 25 / 7130lm

SYS 81W


- 445-77240191XY  LxB 2400x300 · H 25 / 8860lm
- 445-77240141XY  LxB 2400x300 · H 25 / 9630lm
- 445-77240192XY  LxB 2400x300 · H 25 / 8740lm
- 445-77240142XY  LxB 2400x300 · H 25 / 9500lm

Superschlange LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large à côté directe

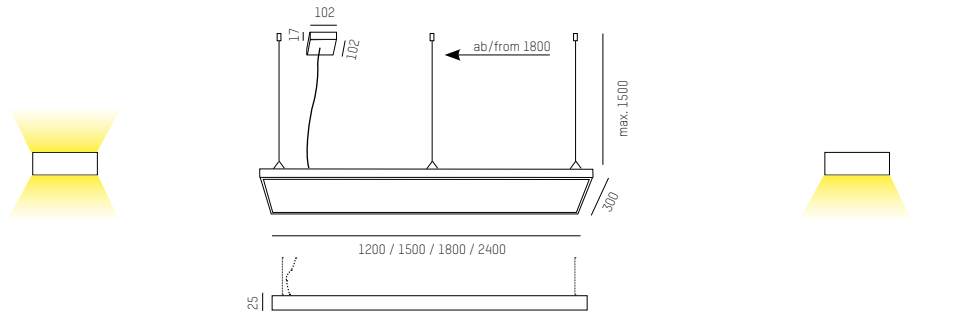
 = UGR<19

 = LED 3000K

 = LED 4000K




IP 20  




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5

 switchable = 0

 black = 6

 DALI dimm = d

 aluminium anodized = 8

