

LED Systemstrahler für Ride
Oberfläche schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

LED system spotlight for RIDE
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-clare due to high-gloss grid
355° swiveling and 90° tilting head

Faretto a LED per sistema RIDE
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti retrocesse con differenti fasci di emissione
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Girevole a 355°, orientabile a 90°

Rayon à LED pour système RIDE en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouie pour grille brillé
Tournant à 355°, pivotant à 90°

UGR < 19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP20 CE

GRID RIDE LICHTEINSATZ / GRID RIDE LIGHT INSERT


220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W

629-701213XX	W2	15°	590lm
629-701219XX	W3	15°	590lm
629-701214XX	W4	15°	640lm

629-701223XX	W2	30°	570lm
629-701229XX	W3	30°	570lm
629-701224XX	W4	30°	620lm

629-701233XX	W2	45° + 15°	520lm
629-701239XX	W3	45° + 15°	520lm
629-701234XX	W4	45° + 15°	570lm

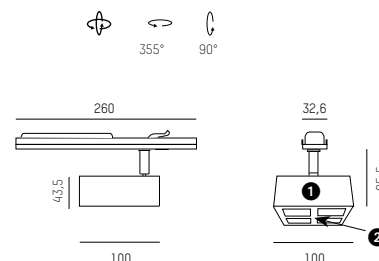

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

1 2

W	W	white-white = 55
S	S	black-black = 66
W	S	white-black = 56
S	W	black-white = 65



we love
live for light