





1. PROFILES

PROFILE SYSTEM
PROFILE OBJECT

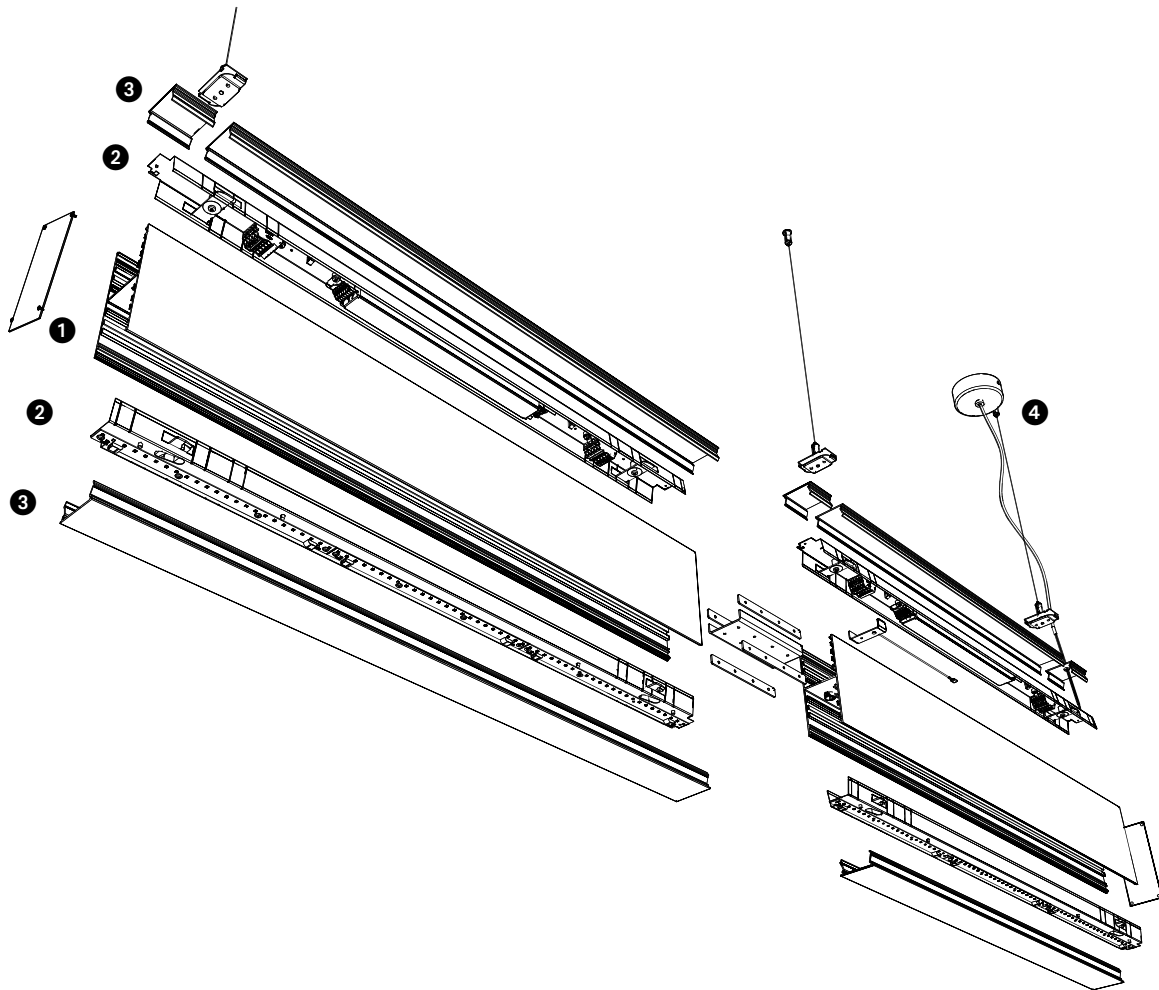


2. INSERTS

LIGHT INSERTS LED
3 CIRCUIT TRACK




3. COVERS

MICROPRISMATIC COVER
PMMA COVER OPAL
ALUMINIUM COVER
PC COVER CLEAR



4. COMPONENTS

SUSPENSION
POWER FEED
END PIECE SET
90° JUNCTION
INNER LINEAR JUNCTION
SET FOR WALL MOUNTING
EARTHING SET



SYSTEM COMPONENTS

ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 3000mm, Abstand max. 800mm / Distance max. 800mm

581-045 

581-046 

581-048 



EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

581-075 

581-076 

581-078 


H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²; für dimm. / for dimm.

581-085 


581-086 

581-088 

3-pol.



5-pol.




ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

581-065 

581-066 

581-068 




90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

inkl. Aluminiumabdeckung / incl. aluminium cover

581-015 

581-016 


581-018 



LINEARVERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

innenliegend / in board


581-03



MONTAGESET FÜR WANDBEFESTIGUNG / SET FOR WALL MOUNTING

Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set

581-109 



ERDUNGSSET / EARTHING SET

581-05






PROFILES

PROFIL SYSTEM / PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
 ersetzen Sie das rote **X** durch die gewünschte Farbe
 order covers, light inserts and components separately
 replace the red **X** with your favourite colour

5 = **W** 6 = **S** 8 = **AE**

581-2 X 583	L: 583mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 15W / for light insert 2 x SYS 15W
581-2 X 869	L: 869mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 21W / for light insert 2 x SYS 21W
581-2 X 1155	L: 1155mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 27W / for light insert 2 x SYS 27W
581-2 X 2300	L: 2300mm	für Lichteinsatz 4 x SYS 27W / for light insert 4 x SYS 27W
581-2 X 3445	L: 3445mm	für Lichteinsatz 6 x SYS 27W / for light insert 6 x SYS 27W
581-2 X 1440	L: 1440mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 34W / for light insert 2 x SYS 34W
581-2 X 2870	L: 2870mm	für Lichteinsatz 4 x SYS 34W / for light insert 4 x SYS 34W
581-2 X 4300	L: 4300mm	für Lichteinsatz 6 x SYS 34W / for light insert 6 x SYS 34W



PROFIL OBJEKT / PROFILE OBJECT

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
 order covers, light inserts and components separately

581-154500	W	L: 4500mm
581-164500	S	L: 4500mm
581-184500	AE	L: 4500mm

LIGHT INSERTS

Leuchtsystem aus stranggepresstem Aluminiumprofil
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Verschiedene Abdeckungen und Leuchteneinsätze
 Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
 Systemzubehör separat ordern

Profile system made of extruded aluminium
 Anodised surface, black or white powder coated
 Different diffusers and light sources
 Up and downlight emission
 Order accessories separately

Sistema di profilo da parete in alluminio estruso
 Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
 Diversi diffusori e fonti luminose disponibili
 Emissione diretta ed indiretta
 Ordinare gli accessori separatamente

System de profil de paroi en aluminium extrudé
 Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
 Divers diffuseurs et implications de lumière disponibles
 Émission directe et indirecte
 Commander les accessoires séparément

Lichteinsätze dimmbare Versionen
 Light inserts dimmable versions
528-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
528-XXXXddd = DALI dimm.

Lichteinsätze Notlichtversionen auf Anfrage
 Light inserts emergency versions on request

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


IP20  

LED LICHTEINSÄTZE / LED LIGHT INSERTS

Durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
 feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

528-209*	W3	L: 571mm	SYS 15W	1730lm
528-2010*	W4	L: 571mm	SYS 15W	1830lm
528-249	W3	L: 857mm	SYS 21W	2600lm
528-2410	W4	L: 857mm	SYS 21W	2740lm
528-259	W3	L: 1143mm	SYS 27W	3470lm
528-2510	W4	L: 1143mm	SYS 27W	3660lm
528-269	W3	L: 1428mm	SYS 34W	4340lm
528-2610	W4	L: 1428mm	SYS 34W	4580lm

* nicht dimmbar / not dimmable



3-PHASEN STROMSCHIENE / 3 CIRCUIT TRACK



208-19105103	W	L: 1000mm
208-19105102	S	L: 1000mm
208-19105105	G	L: 1000mm

Komponenten zur 3-Phasen
 Stromschiene: Seite 066 - 069

208-19105203	W	L: 2000mm
208-19105202	S	L: 2000mm
208-19105205	G	L: 2000mm

Components for 3-circuit
 track: Page 066 - 069


208-19105303	W	L: 3000mm
208-19105302	S	L: 3000mm
208-19105305	G	L: 3000mm



MONTAGESET FÜR 3-PHASEN STROMSCHIENE / INSTALLATION SET FOR 3-PHASE TRACK

581-09

Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set



COVERS

MIKROPRISMENABDECKUNG / MICROPRISMATIC COVER

UGR<19

528-970583	L: 582mm
528-970869	L: 868mm
528-9701155	L: 1154mm
528-9701440	L: 1439mm
528-9702300	L: 2298mm
528-9702870	L: 2869mm
528-9703445	L: 3443mm
528-9704300	L: 4298mm
528-9704500	L: 4500mm



PMMA ABDECKUNG OPAL / PMMA COVER OPAL

528-405583	L: 582mm
528-405869	L: 868mm
528-4051155	L: 1154mm
528-4051440	L: 1439mm
528-4052300	L: 2298mm
528-4052870	L: 2869mm
528-4053445	L: 3443mm
528-4054300	L: 4298mm
528-1804500	L: 4500mm



PC ABDECKUNG KLAR / PC COVER CLEAR

581-980583	L: 582mm
581-980869	L: 868mm
581-9801155	L: 1154mm
581-9801440	L: 1439mm
581-9802300	L: 2298mm
581-9802870	L: 2869mm
581-9803445	L: 3443mm
581-9804300	L: 4298mm
581-9804500	L: 4500mm



ALUMINIUM ABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

528-2753200		L: 3200mm
528-2763200		L: 3200mm
528-2783200		L: 3200mm



SYSTEM COMPONENTS

Seite 368 / Page 369

