



LED Pendelleuchte aus Aluminium
Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED pendant in aluminium
Black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Incasso LED in alluminio
Polvere in nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo di eliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Encastré LED en aluminium
Vernissé à poudres en noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 246-249
VOLARE track system: page 246-249

A++ - A

IP20

LFO Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA LOON MINI VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · UGR <16
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-018020223XX0	W2	30°	230lm
662-018020229XX0	W3	50°	250lm
662-018020523XX0	W2	55°	270lm
662-018020529XX0	W3	55°	290lm

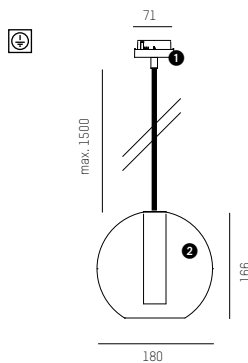


TRIGGA LOON MINI VOLARE ZIGBEE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · UGR <16
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-019020223XXz	W2	30°	230lm
662-019020229XXz	W3	50°	250lm
662-019020523XXz	W2	55°	270lm
662-019020529XXz	W3	55°	290lm

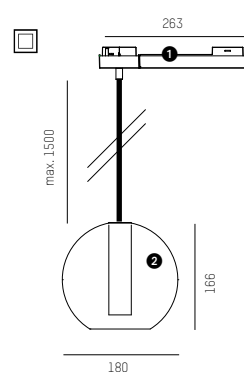

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

1	W	white = 5	2	AM	black-amber = 7
	S	black = 6		B	black-brown = 8
	SM	silver matt = 4		G	black-grey = 9
	C	chrome = 1			

